

FORDELERRØR TIL BRUGSVAND

- centerafstand 50 mm



MED cc50
- optimal for isolering!

- TEA-overfladebehandling med flg. fordele:

- ingen udledning af metaller i drikkevandet
- ingen tæring af fordelerrørene

BRUGSVANDSFORDELERRØR cc50

Brugsvandsfordelerrør i messing med TEA overflade. 2, 3 og 4 afgreninger til vand- og varmesystemer.

Art.nr. BI-50X-XT

Incl. 15x2,5 mm fittings til PEX rør.

2 afg. (502) VVS-nr. 04 6895 502

3 afg. (503) VVS-nr. 04 6895 503

4 afg. (504) VVS-nr. 04 6895 504

Art.nr. BI-50X-AT

Incl. 16x2 mm fittings til ALU-PEX rør.

2 afg. (502) VVS-nr. 04 6896 502

3 afg. (503) VVS-nr. 04 6896 503

4 afg. (504) VVS-nr. 04 6896 504

TILBEHØR

Forskruningssæt 1/2"

BI-220PT 15x2,5 (PEX) VVS-nr. 04 6895 125

BI-219PT 16x2 (ALU-PEX) VVS-nr. 04 6896 026

Forskruningssæt 3/4" til PE og PEX rør

3015TEA-006-15x2,5 VVS-nr. 04 6895 615

*3015TEA-006-18x2,5 VVS-nr. 04 6895 618

3015TEA-006-20x2 VVS-nr. 04 6895 620

Nippelstykke til 3/4" fittings, TEA overflade

035/2TEA-006 VVS-nr. 04 6856 118

Lige koblingsmuffe med TEA overflade,
3/4"x1/2"

036/1TEA-064 VVS-nr. 04 6882 954

Endeprop med TEA overflade til brugsvands-
fordeler.

BI-231PT VVS-nr. 04 6882 926

Slutmuffe med TEA overflade til brugsvands-
fordeler.

BI-227PT VVS-nr. 04 6882 946


Vægbeslag til 3/4" fordelerrør sæt af 2 stk.

BI-7081 VVS-nr. 04 6882 916

Isolering til brugsvandfordelerrør, 4 afg.

IS500 VVS-nr. 04 6868 930

*18/13mm fitting - anvendes ofte ved behov for stort vandforbrug, f.eks. store brusere

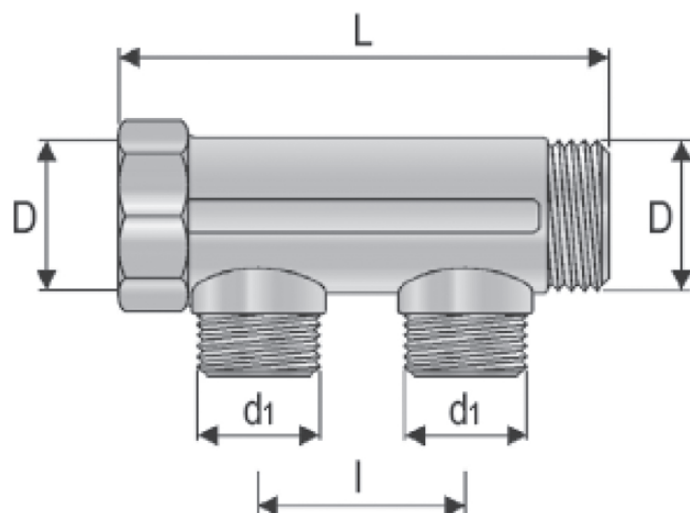

Dimensioner

Art.	L	D	d1	l
502	100	3/4"	1/2"	50
503	151	3/4"	1/2"	50
504	201	3/4"	1/2"	50



Forskruningssæt




Nippelstykke



Koblingsmuffe




Endeprop



Slutmuffe



Vægbeslag



Isolering



Mandal Allé 21 - 5500 Middelfart
DENMARK - Tel: +45 6341 0900
info@pettinaroli.dk - www.pettinaroli.dk



Følg os på:



GODKENDT
TIL DRIKKEVAND